


HORIZONTALE DOORSNEDE


- DB : deurbreedte
- VDB : vrije doorgang breedte
- KB : kozijnbreedte
- EB : elementbreedte
- SPB : sporingbreedte
- X : restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)
- MD : muurdikte 70 / 100 / 125 /
- MBW : minimaal benodigd wanddeel

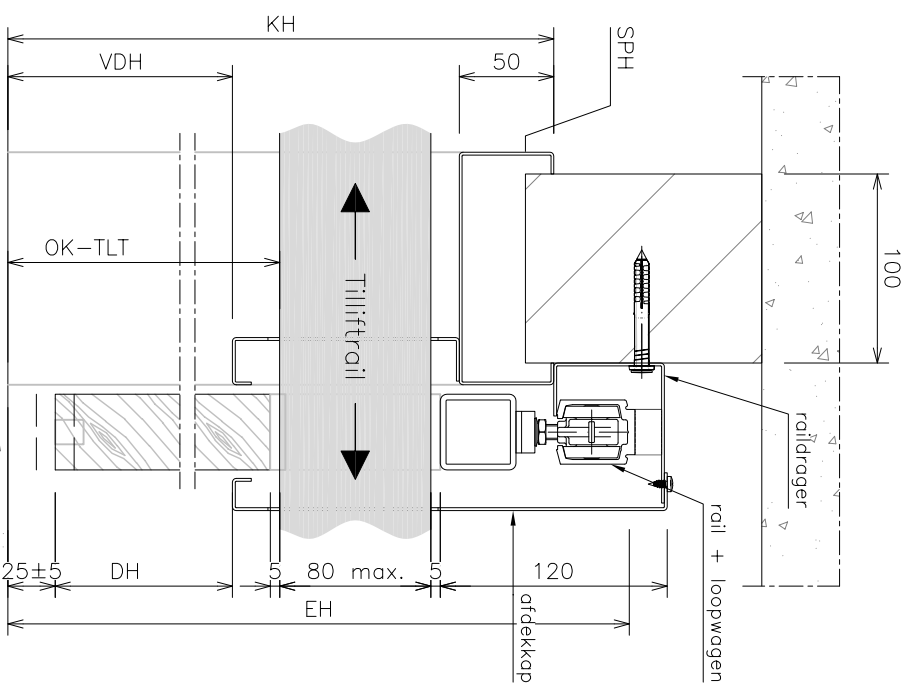

VERTICALE DOORSNEDE

- DH : deurhoogte
- VDH : vrije doorgang hoogte
- KH : kozijnhoogte
- SPH : sporinghoogte
- OK-TLT : onderkant tilifftrail
- EH : elementhoogte

Rekentabel	Berekening	Waarde
DeurBreedte	DB	
Vrije Doorgang Breedte	DB-130	
KozijnBreedte	DB+60	
SporingBreedte	DB+30	
ElementBreedte	2*DB-70	
Minimaal benodigde wanddeel	DB-110	
Onderkant tilifftrail		
De maximaal beschikbare hoogte t.b.v. de tilifftrail bedraagt 80 mm		
DeurHoogte	OK-TLT-30	
Vrije Doorgang Hoogte	OK-TLT-25	
KozijnHoogte	OK-TLT+145	
SporingHoogte	OK-TLT+130	
ElementHoogte	OK-TLT+205	



ZORGPLUS
schuifdeurssystemen

ZORGPLUS Schuifdeursysteem voor de wand met Tilifftrimodule

referentie:

datum:
gewijzigd: